




FCS-5057 Έκδοση υλικού (h/w): 1

Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR



1. Audio Output
2. Audio Input
3. Ethernet Port

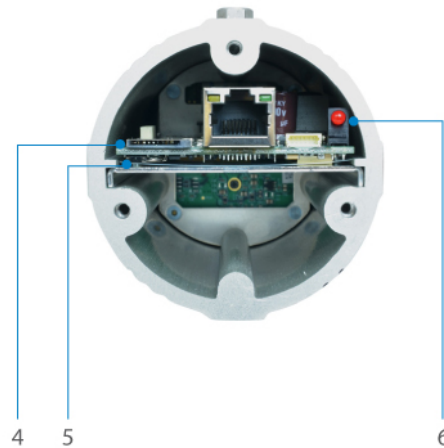

4. Memory Card Slot
5. Reset Button
6. Power LED

Βασικά χαρακτηριστικά

- Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας 3-Megapixel
- Αδιάβροχη IP66 με ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας (-40°C έως 50°C) για αντίξοες συνθήκες
- Διαθέτει λειτουργία WDR (Wide Dynamic Range) για ενίσχυση της ορατότητας σε εξαιρετικά φωτεινό ή σκοτεινό περιβάλλον
- Vandal-proof IK10-rated housing
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED υπερύθρων για προβολή τη νύχτα με κάλυψη έως και 30m
- Συμπίεση: H.264/MJPEG
- Αφαιρούμενο φίλτρο αποκοπής υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR-cut) για έλεγχο κατά τη διάρκεια μέρας και νύχτας
- Ενσωματωμένη υποδοχή για κάρτα Micro SD/SDHC για τοπική αποθήκευση
- Power support: PoE (IEEE 802.3af)
- Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν λογισμικό παρακολούθησης 64-καναλιών (υποστηρίζει OneSecure App)

Προδιαγραφές

System Specifications

Image Sensor:

3-Megapixel 1/3.2" Progressive Scan CMOS

Connectors and Cabling:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE Port

1 x 3.5mm line out

1 x 3.5mm line in

I/O terminal block (1 DI/1 DO)

Modularity:

1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Button:

Reset Button

Indicator:

Power

Lens:

Vari-focal, Fixed iris, Manual focus, f2.8-12mm, F1.4

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

15 IR LEDs for illumination up to 30m

Shutter Time:

1/5 ~ 1/10,000 sec

Angle of View:

70.5° ~ 28.2°

Pan/Tilt/Zoom:

Digital Zoom to very high detail available on Software

Video Compression:

H.264 High Profile / MJPEG

Resolution:

3M (2048x1536)

Video Format:

RAW

Audio Compression:

G.711

Power:

Power Consumption: PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 4.32 W

Power Input: 802.3af PoE

Standards & Protocols:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet

IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Features

Video:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate

- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure
- ACG/AWB/AES
- Back Light Compensation (BLC)
- Wide Dynamic Range (WDR), Basic WDR (74 dB)
- 2D Noise Reduction (2DNR)

Performance

Data Transfer Rate:

10/100Mbps

Frame Rate:

15 fps at 2048 x 1536; 30 fps at 1920 x 1080; 30 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

Minimum illumination:

Color: 0.1 lux at F1.4

B/W: 0 lux (IR LED on)

Environment

Temperature (°C):

Operating: -40°C ~ 50°C

Humidity (Non-condensing):

Operating: 10% ~ 85%

Physical Specifications

Dimensions (W x D x H mm):

77 x 193 x 73 mm

Weight (g):

955 g

Enclosure:

Weather proof IP68-rated housing

Vandal proof IK10-rated

Others

Approval and Compliance:

CE, FCC, ONVIF, IP68, IK10, NEMA 4X


Deployment:

Wall Mount

Operation Systems:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP

Διάγραμμα

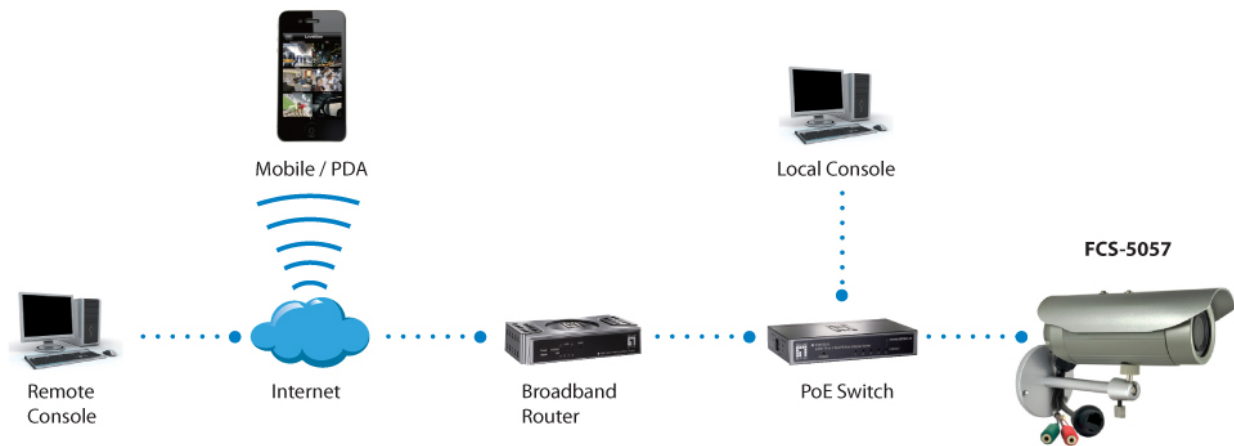

Order Information

FCS-5057

Περιεχόμενα συσκευασίας

Bracket
Mounting Kit
Screw Kit
Quick Installation Guide
Resource CD (User Manual, Utility, QIG)

All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.