




USB-0401 Version: 3

Gigabit USB Network Adapter

Το USB Gigabit Ethernet Adapter της LevelOne διευκολύνει την σύνδεση Υπολογιστών και φορητών με High-Speed Gigabit δίκτυα μέσω της USB θύρας. Το USB-0401 λόγω της συμβατότητάς του με USB 2.0/3.0, IEEE 802.3 (10Mbps), 802.3u (100Mbps) und 802.3ab (1000Mbps), παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε διαθέσιμο δίκτυο. Επιπλέον αποτελεί βολική και γρήγορη λύση σύνδεσης σε δίκτυο, διότι δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση (Hot Inserting, Hot Swapping). Η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλή και δεν απαιτείται επιπλέον τροφοδοσία. Αυτό το πλεονέκτημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για του χρήστες φορητών υπολογιστών.

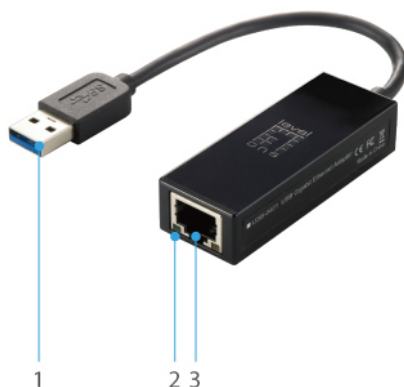

1. USB 3.0 Connector
2. LED Indicators
3. RJ-45 Ethernet Port

Order Information

USB-0401

Key Features

- Παρέχει μία σύνδεση Internet μέσω μίας μονής θύρας USB
- Ταχύτητα μετάδοσης και λήψης καλωδίου 10/100/1000Mbps
- Συμβατό με τα πρότυπα USB 3.0 / 2.0
- Πλαίσια Jumbo 4K για αύξηση ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων
- Ενσωματωμένη δυνατότητα Wake-on-LAN για απομακρυσμένη εκκίνηση/τερματισμό υπολογιστών
- Διαχείριση και ανάπτυξη σε λειτουργία δικτύου IPv6
- Δεν απαιτείται πρόσθετη παροχή ρεύματος
- Ο έλεγχος ροής IEEE 802.3x παρέχει προστασία ενάντια στην απώλεια πακέτων για αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων



- Ελαχιστοποίηση αποτυπώματος άνθρακα με προηγμένη τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης (IEEE 802.3az)
- Υποστηρίζει Windows XP / Vista / 7 / 8 ; Mac OS X 10.6 / 7 / 8

Works Well With



GNS-1001

1-Bay Gigabit Network Storage



WBR-6803

150Mbps Wireless 3G Travel Router

Specifications

System Specifications

Connectors and Cabling:

USB 3.0 (2.0 Compliant)

1 x 10/100/1000Mbps RJ-45 port

Indicator:

Green: LAN Connected

Amber: LED on when connected to a 1000Mbps; Off when connected to a 100/10Mbps network

Performance

Data Transfer Rate:

Ethernet: 10Mbps (Half/Full Duplex)

Fast Ethernet: 100Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit: 1000Mbps (Half/Full Duplex)

Jumbo Frame (K):

4K

Standards & Protocols

General:

IEEE 802.3: 10Base-T (Ethernet)

IEEE 802.3u: 100Base-TX (Fast Ethernet)

IEEE 802.3ab: 1000Base-T (Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control)

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

General Features

IPv6:

IPv4/IPv6 network operation

Management

Power:

Wake-on-LAN

Environment

Storage Temperature (°C):

10 ~ 80°C

Storage Humidity (Non-condensing):

< 85%

Operating Temperature (°C):

10 ~ 40°C

Operating Humidity (Non-condensing):

< 85%

Power Saving:

Stand by mode

Power Specifications

Power Consumption (W):

Operating Mode: 2W

Suspend Mode: 0.19W

Power Input:

USB Bus -powered DC5V/900mA

Physical Specifications

Dimensions (W x D x H mm):

64.5 x 23 x 15 mm

Weight (g):

46g

Others


Approval and Compliance:

CE, FCC

Operation Systems:

Windows XP / Vista / 7 / 8; Mac OS X 10.6 / 7 / 8

Diagram

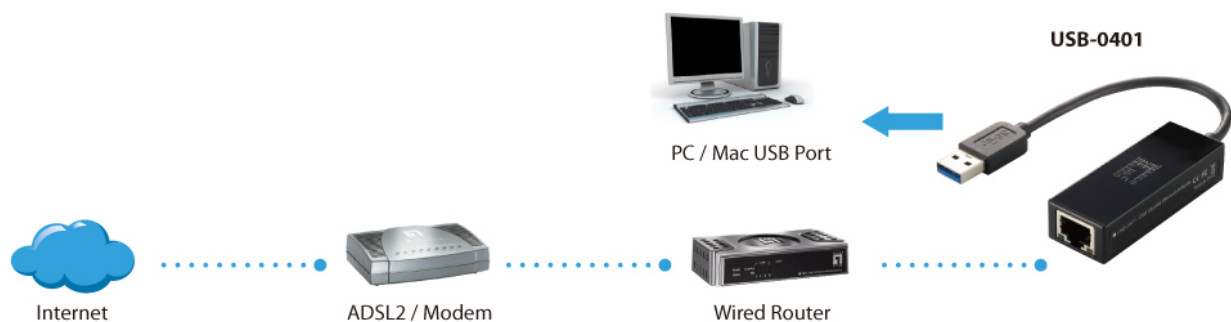

Package Contents

Quick Installation Guide

CD - User Manual / Utility

No responsibility for any errors or omissions. All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.